



myStrike

MOTORISATION POUR
PORTAIL COULISSANT



SMART
Fonction
ouverture piétonne



SAFE
Fonction
anti-écrasement



QUIET
Ralentissement
fin de course



**Kit d'automatisation pour portail coulissant jusqu'à 800 kg.
Puissant, silencieux, compact.**


Déverrouillage d'urgence pratique, protégé par un verrou à clé. Centrale pré-câblée installée à l'intérieur du motoréducteur: fonction de détection d'obstacle, décélération du fin de course, auto-apprentissage des temps de travail et ouverture partielle du passage piéton.



Motoréducteur
avec carte




Jeu de
photocellules



Clignotant



Télécommandes

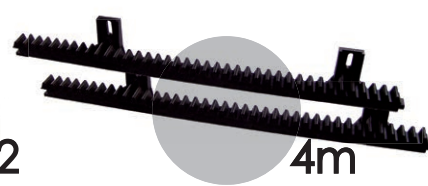

Crémaillère
en PVC

FICHE TECHNIQUE

		myStrike 6	myStrike 5	myStrike 8
Alimentation	V	24V dc	230V~50Hz	230V~50Hz
Consommation	A	0,7 - 10	1,2 - 1,7	1,2 - 2
Puissance moteur	W	80	250	300
Condensateur	µF	-----	10	10
Protection thermique	C°	-----	150°	150°
Poussée	N	400	350	440
Classe IP	IP	44	44	44
Vitesse moteur (tours/min)	g/min	1600	1400	1400
Temps d'ouverture	m/min	6-11	10,5	10,5
Poids maxi portail	Kg	600	500	800
Cycle de travail	%	80	40	40

DIMENSIONS



myStrike



ans de garantie

ACCESSOIRES EN OPTION



myRS
Contacteur à clé



myRF
Jeu de photocellules



PANT01
Antenne



MRX01
Module 2me canal
radio



Via Neive 77, 12050 Castagnito (CN)
Tel. +39 0173 210132 Fax +39 0173 210199

rev01_21