



PTP45

AUTOMATISMES POUR STORES ET VOILETS



Moteur tubulaire Ø 45 mm pour stores et volets roulants.

Motoréducteur 230V autobloquant, puissant et silencieux. Fin de course mécanique avec réglage progressif par vis en ouverture et fermeture. Complet avec câble, support moteur et adaptateur pour arbre octogonal Ø 60 mm.



AUTOMATISMES POUR STORES


| | | MAX m ² | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|----|
| | | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.25 | 7 | 8 | 9.5 | 15 |
| PVC et Alu légère | 6 Kg/m ² | PTP45 20 | | | PTP45 30 | | PTP45 50 PTP45 50M | | |
| Aluminium extrudé et acier | 9,5 Kg/m ² | PTP 45 20 | PTP45 30 | | PTP45 50 PTP45 50M | | | N.A. | |
| Acier blindé et bois | 12,5 Kg/m ² | PTP45 20 | PTP45 30 | PTP45 50 PTP45 50M | | N.A. | | | |

| | Nm | Consommation | rpm | Poids maxi (Kg) tubulaire Ø 60 mm |
|------------------------|----|--------------|-----|--------------------------------------|
| PTP45 20 | 20 | 0.68 A | 17 | 32 Kg |
| PTP45 30 | 30 | 0.95 A | 17 | 52 Kg |
| PTP45 50M PTP45 50M | 50 | 1.06 A | 13 | 90 Kg |



AUTOMATISMES POUR VOILETS

| | | N° BRAS | 2 | 4 | 6 |
|----------------------|-----|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LONGUEUR BRAS (m) | 4 | | PTP45 50 PTP45 50M | PTP45 50 PTP45 50M | PTP45 50 PTP45 50M |
| | 2,5 | | PTP45 30 | PTP45 50 PTP45 50M | PTP45 50 PTP45 50M |
| | 1,5 | | PTP45 30 | PTP45 50 PTP45 50M | PTP45 50 PTP45 50M |

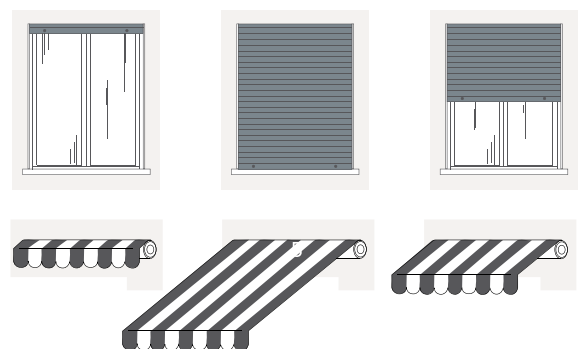


LE KIT CONTIENT



PTP45 20 - 30 - 50

- 1 Moteur tubulaire
- 2 Patte support moteur
- 3 Goupille
- 4 Clé réglage fin de course

DIMENSIONES

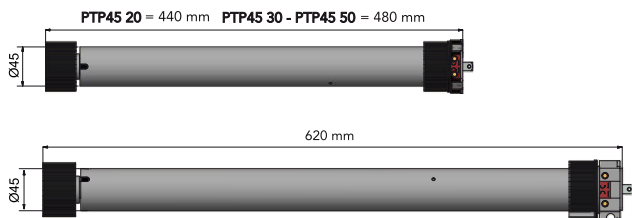

LE KIT CONTIENT



PTP45 50M

- 1 Moteur tubulaire avec manoeuvre de secours
- 2 Patte support moteur
- 3 Goupille
- 4 Clé réglage fin de course



- 5 Piton pour manoeuvre de secours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation V
Couple Nm
Consommation A
Puissance W
Vitesse moteur rpm
Poids Kg
Tours fin de course mm

| | PTP 45 20 | PTP 45 30 | PTP 45 50 | PTP 45 50M |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Alimentation | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Couple | 20 | 30 | 50 | 50 |
| Consommation | 0.68 | 0.95 | 1.06 | 1.06 |
| Puissance | 155 | 226 | 244 | 244 |
| Vitesse moteur | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Poids | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 3.3 |
| Tours fin de course | 440 | 480 | 480 | 620 |

TÉLÉCOMMANDES



PTPTX1W_
télécommande
mono-canal
433MHz



PTPTX5W_
télécommande
multi-canal
433MHz



PTPQ01W
récepteur
radio 433MHz

ans de
garantie **3**

ACCESSOIRES POUR VOLETS



PTPS03W_
capteur
vent - soleil



PTPR01W_
adaptateur ogival
Ø70 mm

ACCESSOIRES POUR LE FIXAGE



PTPR03W_
accessoire
de fixation