

## ANTA SINGOLA



Configurazione tipo indicativa

# MYASTER **NEW DESIGN**

## AUTOMAZIONE PER CANCELLO BATTENTE

**Attuatore elettromeccanico telescopico, ideale per cancelli a battente con ante fino a 4 m ad uso residenziale e collettivo.**

Estremamente compatto, potente e silenzioso, con un sistema di sblocco pratico e robusto e ingranaggi di trasmissione in bronzo, MYASTER è adatto a qualsiasi contesto di installazione e climatico. Il montaggio è semplice e rapido grazie alle staffe di ancoraggio multiposizione e all'ampia scelta di modelli. Disponibile in versione bloccata e reversibile 230V e 24V, per uso continuo e funzionamento in caso di black-out tramite batterie d'emergenza.



### COMPOSIZIONE KIT ANTA SINGOLA



MYASTER

1

Motore



MYRL

2

Lampeggiatore



MYRF

3

Coppia di fotocellule



MYKEY

4

Trasmittitore



MYKEY

5

Trasmittitore




6



Centrale di gestione



# DOPPIA ANTA

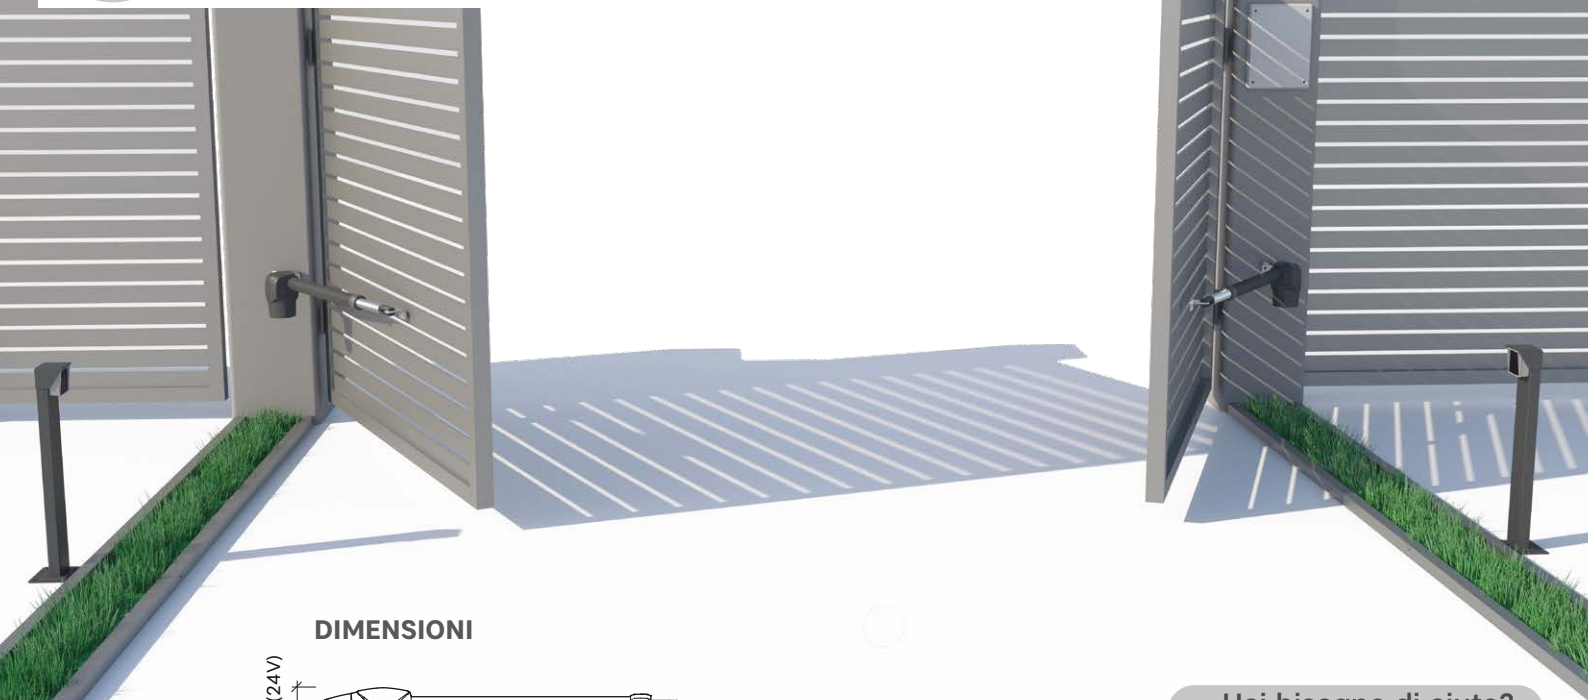

## DIMENSIONI

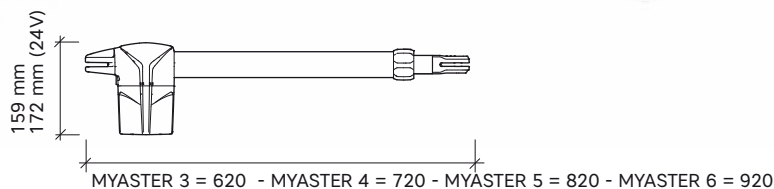

Hai bisogno di aiuto?

**CHIAMACI!!!**



**0173/210132**

lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00

anni di  
garanzia **3**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

		MYASTER 3			MYASTER 4			MYASTER 5			MYASTER 6
Alimentazione	V	24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz	24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz	24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz	230V~50Hz
Assorbimento max	A	0.75	1.7	2.3	0.75	2.0	2.3	0.75	1.7	2.3	1.7
Potenza	W	50	280	300	50	280	300	50	280	300	280
Condensatore	mF	-	8	30	-	8	30	-	8	30	8
Protezione termica	C°	-	150	150	-	150	150	-	150	150	150
Spinta max	N	2500	2800	3000	2500	2800	3000	2500	2800	3000	2800
Protezione IP	IP	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Giri motore	rpm	1700	1400	1700	1700	1400	1700	1700	1400	1700	1400
Angolo max apertura	deg	100°	100°	100°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	120°
Tempo apertura 90°	s	13.5"	17"	14"	18"	22"	18"	22.5"	27"	22"	32"
Peso anta max	Kg	275	350	300	250	350	300	150	250	200	250
Lunghezza anta max	m	2.00	2.00	2.00	2.50	2.80	2.80	3.00	3.50	3.50	4.00
Ciclo di lavoro	%	80	40	40	80	40	40	80	40	40	40

## COMPOSIZIONE KIT DOPPIA ANTA



MYASTER SX

MYASTER DX

1

2

Motore

Motore



MYRL

2

Lampeggiatore



MYRF

3

Coppia di fotocellule



MYKEY

4

Trasmettitore



MYKEY

5

Trasmettitore



6

Centrale di gestione



www.mygateautomation.com  
via Neive 77, 12050 Castagnito (CN) - +39 0173 210132  
MADE IN ITALY