

Configuration de type indicative



MYFLOW

MOTORISATION POUR PORTAILS À BATTANTS

Automatisme à roue pour portails à battants pour application extérieure.

Ouverture illimitée, installation rapide et simple, avec tout type de pilier. Solution parfaite pour vantaux légers et longs, aussi pour ouvertures vers l'extérieur. Convient pour portes charretières ou passages piéton, mieux sur surfaces lisses et compactes. Le système peut supporter une dénivellation jusqu'à 20 cm ainsi qu'une pente de 12°. Disponible en version 230V et 24V, pour une utilisation plus intensive et fonctionnement sur batterie en cas de coupure de courant.

LE KIT CONTIENT



MYFLOW

1

Automatisme à roue



MYRL

2

Clignotant



MYRF

3

Jeu de photocellules



MYKEY

4

Télécommande



MYKEY

5

Télécommande



RT17

6

4 m crémaillère



7

Carte de gestion

EN OPTION



MYRT
clavier sans fil



RT35
clavier en acier



RT36
clavier en polycarbonate



MYRS
contacteur à clé



ANT02
antenne




MEL04
module électroserrure



MYRF
jeu de photocellules



DIMENSIONES

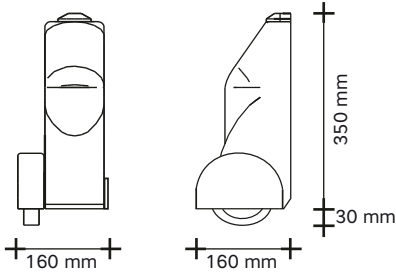

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MYFLOW 24	MYFLOW B	MYFLOW R	MYFLOW 115
Alimentation	V	24V dc	230V~50Hz	230V~50Hz	115V~60Hz
Consommation	A	0.5-0.75	1.2-1.7	1.2-1.7	2.0 - 2.3
Puissance moteur	W	50	280	250	300
Condensateur	mF	-	8	8	30
Protection thermique	C°	-	150°	150°	150
Poussée	Nm	8	11	10	11
Classe IP	IP	44	44	44	44
Vitesse moteur	rpm	1600	1400	900	1700
Ouverture	deg	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT
Temps d'ouverture	m/min	20	20	20	20
Poids maxi par vantail	Kg	150	150	150	150
Cycle de travail	%	30	30	30	30
Ressaut maxi	mm	200	200	200	200
Pente maxi	deg	12°	12°	12°	12°

ans de garantie **3**