

Configurazione tipo indicativa



MYFLOW

AUTOMAZIONE PER CANCELLO BATTENTE

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno con ruota per cancelli a battente.

Angolo di apertura illimitato e installazione rapida e semplice indipendentemente dalle dimensioni del pilastro.

Ideale per cancelli con ante lunghe e leggere, anche con apertura verso l'esterno. Adatto a passi carrai o pedonali con terreno liscio e compatto.

Può superare fino a 20cm di dislivello e 12 gradi di pendenza.

Versioni 230V per uso residenziale e 24V per uso continuo e funzionamento in caso di black-out tramite batterie d'emergenza.

COMPOSIZIONE KIT



MYFLOW

1

Attuatore a ruota



MYRL

2

Lampeggiatore



MYRF

3

Coppia di fotocellule



MYKEY

4

Trasmittitore



MYKEY

5

Trasmittitore



RT17

6

Cremagliera



7

Centrale di gestione



OPZIONALI



MYRT
tastierino wireless



RT35
combinatore digitale



RT36
combinatore digitale



MYRS
selettore a chiave



ANT02
antenna radio




MEL04
modulo elettroserratura



MYRF
coppia di fotocellule



DIMENSIONI

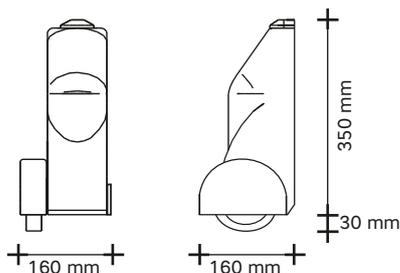

CARATTERISTICHE TECNICHE

		MYFLOW 24	MYFLOW B	MYFLOW R	MYFLOW 115
Alimentazione	V	24V dc	230V~50Hz	230V~50Hz	115V~60Hz
Assorbimento	A	0.5-0.75	1.2-1.7	1.2-1.7	2.0 - 2.3
Potenza	W	50	280	250	300
Condensatore	mF	-	8	8	30
Protezione termica	C°	-	150°	150°	150
Coppia massima	Nm	8	11	10	11
Protezione IP	IP	44	44	44	44
Giri motore	rpm	1600	1400	900	1700
Angolo max di apertura	deg	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT
Velocità di apertura	m/min	20	20	20	20
Peso anta massima	Kg	150	150	150	150
Ciclo di lavoro	%	30	30	30	30
Dislivello massimo	mm	200	200	200	200
Pendenza massima	deg	12°	12°	12°	12°

Hai bisogno di aiuto?

CHIAMACI!!!



0173/210132

lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00

anni di
garanzia **3**