

Universal



Universal B



Universal B/2M

UNIVERSAL

AUTOMAZIONE PER SERRANDE

Motoriduttore 230V per serrande avvolgibili bilanciate di tipo residenziale e industriale.

Adatto a serrande già esistenti o di nuova costruzione, esiste anche nella versione bimotore per l'automazione di serrande di grandi dimensioni (fino a 360Kg).

Finecorsa integrati con regolazione semplice e precisa in apertura e chiusura

Disponibile nella versione reversibile o irreversibile con elettrofreno incorporato e sistema di sblocco manuale

OPZIONALI



MYRT
tastierino wireless



RT23
cassaforte con pulsante e leva per lo sblocco dall'esterno



Q45
centrale di comando per serranda




MYRS
selettore a chiave



MYRL
lampeggiante



MYRF
coppia di fotocellule

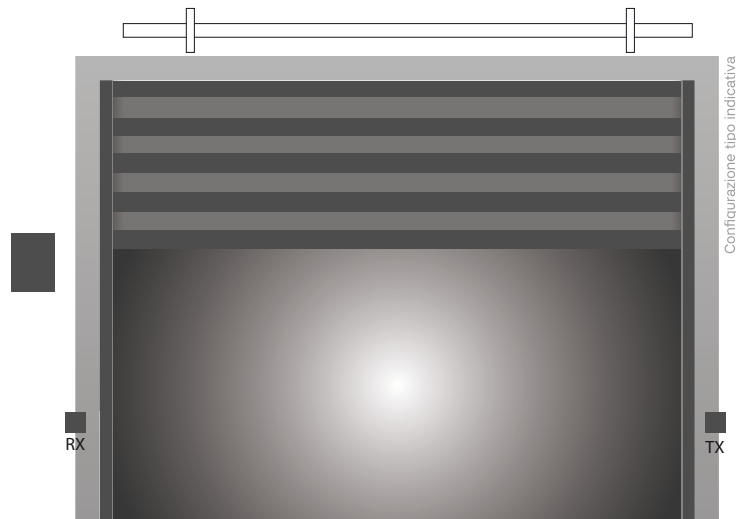

DIMENSIONI


200 mm Universal B
240 mm Universal B/2M

60



385 mm Universal B
400 mm Universal B/2M

320 mm Universal



Hai bisogno di aiuto?

CHIAMACI!!!

0173/210132

lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00

anni di
garanzia

3

CARATTERISTICHE TECNICHE

		UNIVERSAL	UNIVERSAL B	UNIVERSAL 2M
Alimentazione	V	230V~50/60Hz	230V~50/60Hz	230V~50/60Hz
Assorbimento	A	2.7	2.7	5.5
Potenza Motore	W	600	600	1260
Coppia	Nm	178	178	443
Velocità corona	rpm	10	10	8
Sollevamento massimo	Kg	170	170	360
Corsa massima	m	6	6	6
Diametro albero	mm	60/48	60/48	76
Diametro portamolle	mm	200/220	200/220	240
Ciclo di lavoro	%	30	30	30