




Configuration de type indicative

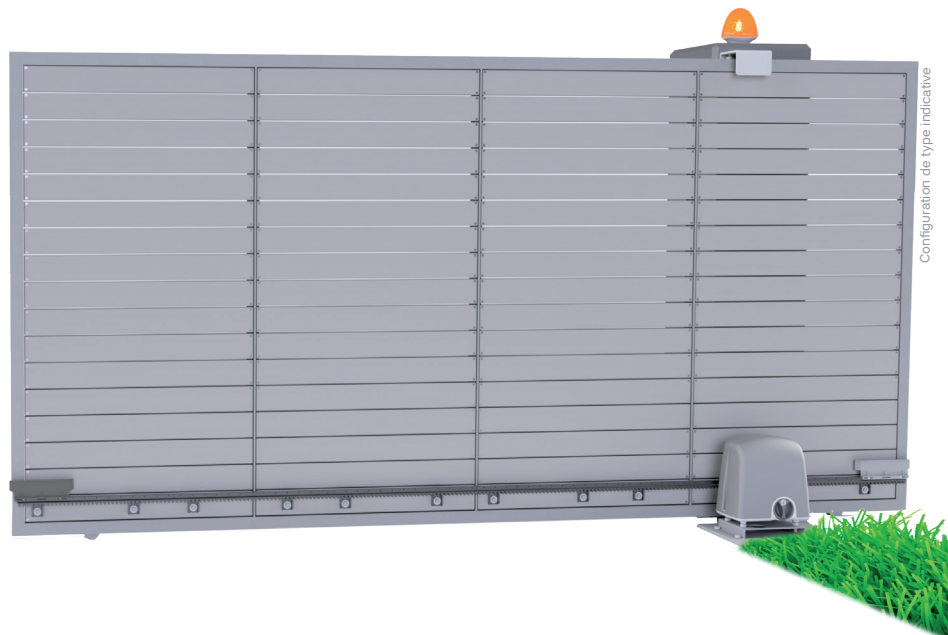

MYSTRIKE

MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT RÉSIDENTIEL


Elégant, compact, silencieux. Mécanique de qualité engrenages acier / bronze.
Platine de fixation réglable horizontalement et verticalement.
Système de déverrouillage de secours par levier protégé par une clé.
Centrale de gestion embarquée avec fonction anti-écrasement et récepteur radio extractible. Adapté pour un usage résidentiel, collectif et commercial.
Possibilité d'une batterie de secours pour la version 24V.

LE KIT CONTIENT



1

Motoréducteur
avec carte de
gestion



MYRL

2

Clignotant



MYRF

3

Jeu de
photocellules



MYKEY

4

Télécommande



MYKEY

5

Télécommande



B120

6

4 m crémaillère

EN OPTION



MYRT_
clavier sans fil



RT40_
clavier anti-vandalisme
avec lecteur de
proximité



RT42_
Clavier en polycarbonate,
touches rétroéclairées



MYRS_
contacteur à clé



ANT02_
antenne



MRX01_
module deuxième
canal radio




MYRF_
jeu de photocellules



B102_
crémaillère en acier

DIMENSIONES

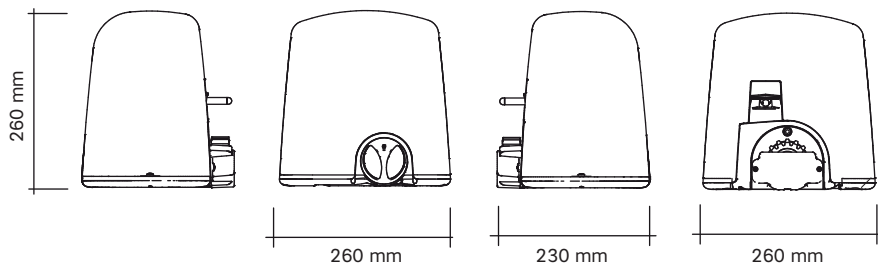

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Alimentation	V
Consommation	A
Puissance	W
Condensateur	mF
Protection thermique	°C
Poussée	N
Classe IP	IP
Vitesse moteur	rpm
Ouverture	m/min
Poids maxi	Kg
Cycle de travail	%

	MYSTRIKE 6	MYSTRIKE 5		MYSTRIKE 8	
Alimentation	24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz	230V~50Hz	115V~60Hz
Consommation	0.7-10	1.2 - 1.7	2.0 - 2.3	1.2 - 2.0	2.8 - 3.2
Puissance	80	250	280	300	330
Condensateur	-	10	30	10	30
Protection thermique	-	150	150	150	150
Poussée	400	350	380	440	460
Classe IP	44	44	44	44	44
Vitesse moteur	1600	1400	1700	1400	1700
Ouverture	6-11	10.5	12	10.5	12
Poids maxi	600	500	500	800	800
Cycle de travail	80	40	40	40	40

ans de
garantie **3**

