

Configurazione tipo indicativa



MYSTRIKE

AUTOMAZIONE PER CANCELLO SCORREVOLE

Motoriduttore per cancelli residenziali fino a 800 Kg.

Elegante, compatto e silenzioso. Meccanica interna in metallo con ingranaggio di trasmissione in bronzo.

Piastra di ancoraggio regolabile in orizzontale e in verticale.

Sblocco manuale di emergenza a leva, protetto da serratura a chiave.

Centrale di gestione a bordo motore con funzione anti-schiacciamento e ricevitore radio estraibile. Adatto all'uso residenziale e condominiale.

Possibilità di alimentazione con batteria di soccorso alloggiabili all'interno del motore per la versione 24V.


COMPOSIZIONE KIT



MYSTRIKE

1

Motoriduttore con centrale a bordo



MYRL

2

Lampeggiatore



MYRF

3

Coppia di fotocellule



MYKEY

4

Trasmettitore



MYKEY

5

Trasmettitore



B120

6

Cremaiera

OPZIONALI



MYRT_
tastierino wireless



RT40_
Tastierino digitale
antivandalo con
lettore di tag



RT42_
Combinatore digitale
policarbonato, tasti
retroilluminati



MYRS_
selettore a chiave



ANT02_
antenna radio



MRX01_
modulo secondo
canale




MYRF_
coppia di fotocellule



B102_
cremagliera in acciaio

DIMENSIONS

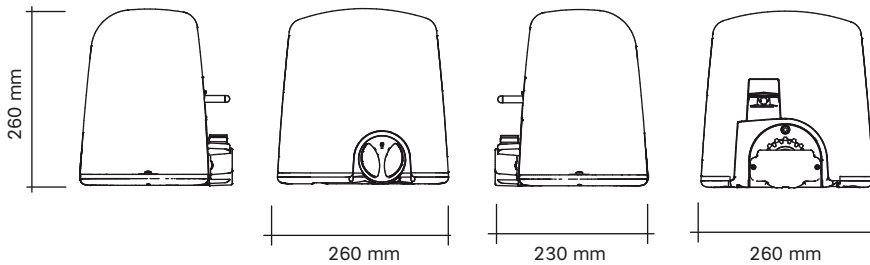

Hai bisogno di aiuto?

CHIAMACI!!!

0173/210132

lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00

anni di
garanzia **3**

CARATTERISTICHE TECNICHE

		MYSTRIKE 6	MYSTRIKE 5		MYSTRIKE 8	
Alimentazione	V	24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz	230V~50Hz	115V~60Hz
Assorbimento max	A	0.7-10	1.2 - 1.7	2.0 - 2.3	1.2 - 2.0	2.8 - 3.2
Potenza	W	80	250	280	300	330
Condensatore	mF	-	10	30	10	30
Protezione termica	C°	-	150	150	150	150
Spinta max	N	400	350	380	440	460
Protezione IP	IP	44	44	44	44	44
Giri motore	rpm	1600	1400	1700	1400	1700
Velocità di apertura	m/min	6-11	10.5	12	10.5	12
Peso anta max	Kg	600	500	500	800	800
Ciclo di lavoro	%	80	40	40	40	40