

Universal



Universal B



Universal B/2M

UNIVERSAL

MOTORÉDUCTEUR POUR VOLETS ROULANTS

Motoréducteur pour volets roulants équilibrés à usage résidentiel et commercial.

Convient aux volets existants et nouveaux.

Interrupteurs de fin de course intégrés avec réglage simple et précis à l'ouverture et à la fermeture. Disponible en version réversible ou irréversible avec électrofrein et système de déblocage manuel. Accessoires de réduction de l'arbre et adaptateurs de ressort inclus. Version bimoteur pour grands amortisseurs.

EN OPTION



MYRT_
clavier sans fil



RT23_
coffre-fort avec
bouton-poussoir et
levier pour l'extérieur



Q45_
unité de commande
230V pour le volet




MYRS_
contacteur à clé



MYRL_
clignotant




MYRF_
jeu de photocellules

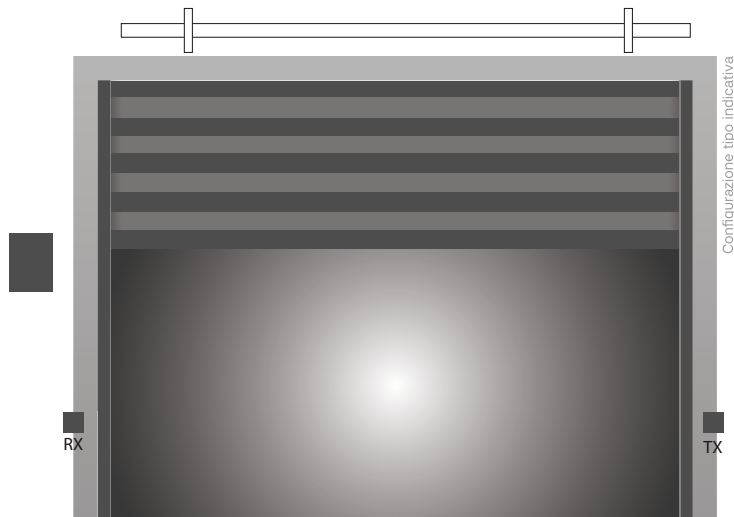

DIMENSIONES


200 mm Universal B
240 mm Universal B/2M

60



385 mm Universal B
400 mm Universal B/2M

320 mm Universal



ans de
garantie **3**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		UNIVERSAL	UNIVERSAL B	UNIVERSAL 2M
Alimentation	V	230V~50/60Hz	230V~50/60Hz	230V~50/60Hz
Consommation	A	2.7	2.7	5.5
Puissance moteur	W	600	600	1260
Couple	Nm	178	168	443
Vitesse	rpm	10	10	8
Capacité de soulèvement	Kg	170	170	360
Course	m	6	6	6
Arbre	mm	60/48	60/48	76/101
Porte-ressorts	mm	200/220	200/220	240/280
Cycle de travail	%	30	30	30