

Universal



Universal B



Universal B/2M

# UNIVERSAL

## AUTOMAZIONE PER SERRANDE

**Motoriduttore 230V per serrande avvolgibili bilanciate di tipo residenziale e industriale.**

Adatto a serrande già esistenti o di nuova costruzione, esiste anche nella versione bimotore per l'automazione di serrande di grandi dimensioni (fino a 360Kg).

Finecorsa integrati con regolazione semplice e precisa in apertura e chiusura

Disponibile nella versione reversibile o irreversibile con elettrofreno incorporato e sistema di sblocco manuale

## OPZIONALI



**MYRT**  
tastierino wireless



**RT23**  
cassaforte con pulsante e leva per lo sblocco dall'esterno



**Q45**  
centrale di comando per serranda




**MYRS**  
selettore a chiave



**MYRL**  
lampeggiante




**MYRF**  
coppia di fotocellule

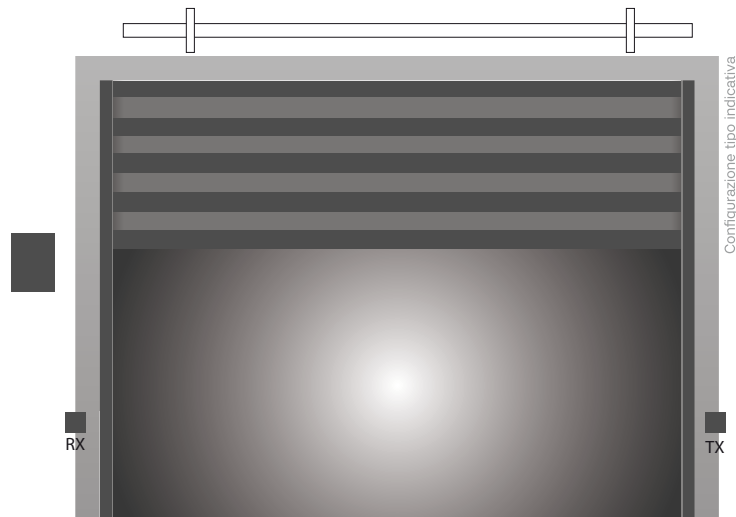

## DIMENSIONI


200 mm Universal B  
240 mm Universal B/2M

60



385 mm Universal B  
400 mm Universal B/2M

320 mm Universal



Hai bisogno di aiuto?

**CHIAMACI!!!**

**0173/210132**

lun - ven 08:30 - 12.00 13.30 - 17.00

anni di  
garanzia **3**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

		UNIVERSAL	UNIVERSAL B	UNIVERSAL 2M
Alimentazione	V	230V~50/60Hz	230V~50/60Hz	230V~50/60Hz
Assorbimento	A	2.7	2.7	5.5
Potenza Motore	W	600	600	1260
Coppia	Nm	178	168	443
Velocità corona	rpm	10	10	8
Sollevamento massimo	Kg	170	170	360
Corsa massima	m	6	6	6
Diametro albero	mm	60/48	60/48	76/101
Diametro portamolle	mm	200/220	200/220	240/280
Ciclo di lavoro	%	30	30	30